


VULCAN P23 ...

Микрофонный провод.

Используется для симметричных аудио линий, обеспечивает повышенную защищенность от RF помех, имеет превосходную гибкость.

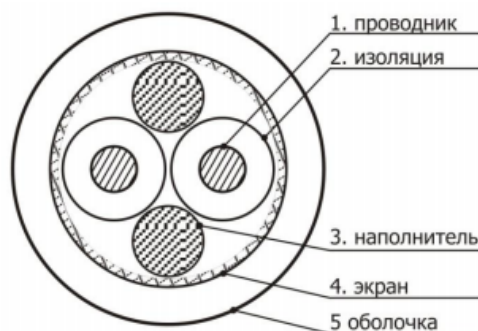

Конструкция

1. проводник	2x0,32mm ² (AWG22), многопроволочный: 60x0,08mm, медь (BC)
2. изоляция	D=1,80mm, сшитый полиэтилен (XLPE), цвет белый, голубой
3. наполнитель	хлопок + бумажная обертка
4. экран	плетеный, 128x0,10mm, луженая медь (TC),
5. оболочка	D=5,85mm, поливинилхлорид (PVC)

Электрические параметры

Сопротивление проводника	5,7 Ohm на 100m
Сопротивление экрана	2,76 Ohm на 100m
Емкость между проводниками	69,2 pF/m
Емкость между проводником и экраном	138 pF/m

Физические параметры и общие свойства

Вес	4,8 kg/100m
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

Варианты цвета внешней оболочки:
(указывается в конце маркировки)

черный	красный	синий	зеленый
BLK	RED	BLU	GRN