

АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КЛАССА „HIFI“

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ, ПЛОСКИЙ

flat speaker cable • OFC • by SOMMER CABLE Germany

SC-TRIBUN


INSTALLATION ELA HIFI

ANALOG OFC

Сыграть в прятки...

Вы сможете с нашим акустическим кабелем **SC-TRIBUN**. Он настолько плоский, что после инсталляции Вам потребуется немало времени для того, чтобы вновь его обнаружить. **SC-TRIBUN** оптимально подходит для прокладки под коврами, мебелью, за декоративными планками, плинтусами, а на белом потолке, благодаря белому же цвету оболочки, он становится невидимым. Этот кабель просто идеален для инсталляций в отелях, барах, спортивных залах и церквях. Его конструкция настолько продумана, что об него невозможно споткнуться, благодаря скошенным краям. Обратная сторона специально сделана плоской и обработана так, чтобы кабель можно было закрепить с помощью двухстороннего скотча.

SC-TRIBUN легко разделяется на два отдельных провода и в высоту достигает всего 2 мм!

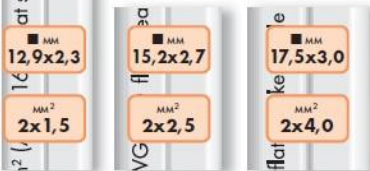

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Инсталляция внутри зданий
- Практически невидимое соединение компонентов Вашей HiFi системы
- Подключение акустических систем в церквях

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Хорошее качество передачи сигнала, благодаря применению в жилах тонких проводников из бескислородной меди
- Очень плоский
- Специальный дизайн под декоративную планку, поэтому почти невидим после инсталляции
- Невероятно гибкий и простой в монтаже
- Доступная цена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Оболочка, диаметр:	PVC, 12,9 x 2,3 мм	15,2 x 2,7 мм	17,5 x 3,0 мм
Количество жил:	2 x 1,5 мм ²	2 x 2,5 мм ²	2 x 4,0 мм ²
AWG:	AWG16	AWG14	AWG12
Количество тонких медных проводников в жиле:	188 x 0,10 мм ²	315 x 0,10 мм ²	500 x 0,10 мм ²
Диапазон температур:	-30 °C...+70 °C	-30 °C...+70 °C	-30 °C...+70 °C
Вес (1 м):	53 г	60 г	108 г
Размотка, упаковка:	Кат. 100/500 м	Кат. 100/500 м	Кат. 100/500 м

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Ёмкость жила/жила на 1 м:	< 60 пФ	< 60 пФ	< 56 пФ
Сопротивление изоляции:	4,5 ГОм	4,5 ГОм	4,5 ГОм
(на 1 км)			

Цвет/Ø

- белый, 2 x 1,5 мм²
 белый, 2 x 2,5 мм²
 белый, 2 x 4,0 мм²

Артикульный номер

415-0310
425-0310
440-0310