
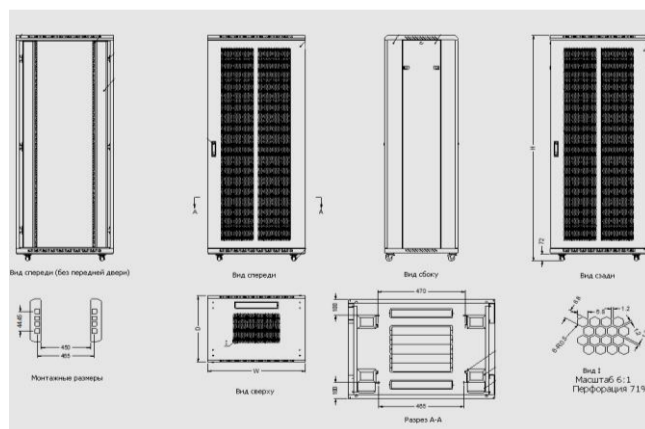


**Конструкция:**

1. Верхняя панель
2. 19" монтажный профиль
3. Крепление для 19" монтажного профиля (в шкафах шириной 600 мм компонент не используется)
4. Поперечный монтажный профиль
5. Перфорированная задняя дверь
6. Стальная задняя дверь
7. Нижняя панель
8. 2" ролики
9. Рама каркаса
10. Съемная боковая панель
11. Стеклопанель передняя дверь
12. Перфорированная передняя дверь
13. Вертикальный кабельный организатор (опционально и только для шкафов шириной 800 мм)

**Чертеж шкафа шириной 600 мм**

**Чертеж шкафа шириной 800 мм**

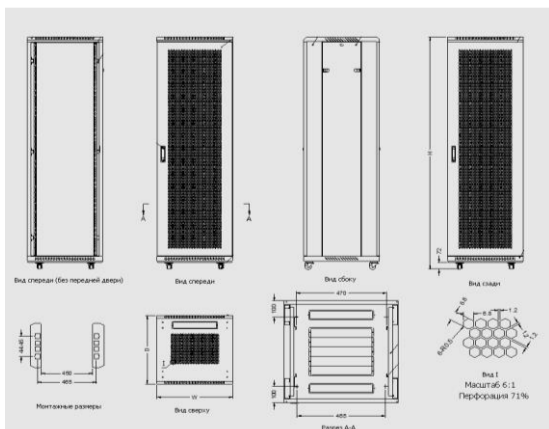

**Варианты комплектации:**

	TTC-GS	TTC-SR
Варианты ширины	600, 800 мм	600, 800 мм
Варианты глубины	600, 800 мм	600, 800 мм
Передняя дверь	Стекло с замком	Стальная с перфорацией 71%, замок с ручкой
Задняя дверь	Стальная с замком	Стальная с перфорацией 71%, замок с ручкой
Боковые панели	Стальные на защелках (замки в комплекте)	Стальные на защелках (замки в комплекте)
Уплотнитель горячей заливки	-	-

**Комплектация шкафа TTC-SR:**

Наименование	Кол-во	Материал	Отделка поверхности	Примечание
Вертикальные рамы	2	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Крыша (потолок)	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Нижняя панель (пол)	1	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
19 дюймовый монтажный профиль	4	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Поперечный монтажный профиль	6	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	4 шт. для шкафов высотой менее 32 U
Дверь с уровнем перфорации 71%, замки с ручками	2	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Боковая панель	2	Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм	Порошковое покрытие	-
Регулируемые ножки M12	4	-	-	-
2" ролики	4	-	-	-
Болт с головкой под шестигранник	20	Сталь	Цинковое	40 шт. для шкафов высотой более 32 U
Квадратная гайка M6	20	Сталь	Цинковое	40 шт. для шкафов высотой более 32 U
Шестигранник	1	Сталь	Черное	-

**Сводная таблица моделей**

Партномер	Полезная высота	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TTC-1861-SR-RAL9004	18U	600	1000	988	-	-
TTC-1862-SR-RAL9004	18U	600	1200	988	-	-
TTC-1866-SR-RAL9004	18U	600	600	988	-	-
TTC-1868-SR-RAL9004	18U	600	800	988	-	-
TTC-1869-SR-RAL9004	18U	600	900	988	-	-
✓ TTC-2261-SR-RAL9004	22U	600	1000	1166	78	83,2
TTC-2262-SR-RAL9004	22U	600	1200	1166	-	-
TTC-2266-SR-RAL9004	22U	600	600	1166	55	60,2
✓ TTC-2266-GS-RAL9004	22U	600	600	1166	56,9	61,6
✓ TTC-2268-SR-RAL9004	22U	600	800	1166	64,5	70,2
TTC-2268-GS-RAL9004	22U	600	800	1166	65	71
TTC-2269-SR-RAL9004	22U	600	900	1166	70,5	74,8
TTC-2288-GS-RAL9004	22U	800	800	1166	89,74	83,5
TTC-2761-SR-RAL9004	27U	600	1000	1388	84,5	91,5
TTC-2762-SR-RAL9004	27U	600	1200	1388	-	-
TTC-2766-SR-RAL9004	27U	600	600	1388	61,2	65,5
TTC-2768-SR-RAL9004	27U	600	800	1388	72	76
TTC-2769-SR-RAL9004	27U	600	900	1388	72	78,6
✓ TTC-3261-SR-RAL9004	32U	600	1000	1610	97,5	102,8
TTC-3262-SR-RAL9004	32U	600	1200	1610	-	-
✓ TTC-3266-SR-RAL9004	32U	600	600	1610	71	75
TTC-3266-GS-RAL9004	32U	600	600	1610	72	78,5
✓ TTC-3268-GS-RAL9004	32U	600	800	1610	82	87,9

TTC-3268-SR-RAL9004	32U	600	800	1610	79,5	85
TTC-3269-SR-RAL9004	32U	600	900	1610	84,5	91,6
✓ TTC-3288-GS-RAL9004	32U	800	800	1610	103	109,9
✓ TTC-3761-SR-RAL9004	37U	600	1000	1833	-	-
TTC-3762-SR-RAL9004	37U	600	1200	1833	100,3	110,5
TTC-3766-SR-RAL9004	37U	600	600	1833	71,5	79
TTC-3768-SR-RAL9004	37U	600	800	1833	85,5	93,3
TTC-3769-SR-RAL9004	37U	600	900	1833	-	-
TTC-3781-SR-RAL9004	37U	800	1000	1833	-	-
TTC-3782-SR-RAL9004	37U	800	1200	1833	-	-
TTC-3786-SR-RAL9004	37U	800	600	1833	-	-
TTC-3788-SR-RAL9004	37U	800	800	1833	-	-
TTC-3789-SR-RAL9004	37U	800	900	1833	-	-
✓ TTC-4261-SR-RAL9004	42U	600	1000	2055	121,5	129,84
TTC-4262-SR-RAL9004	42U	600	1200	2055	124	132,5
✓ TTC-4266-SR-RAL9004	42U	600	600	2055	90,8	98,44
✓ TTC-4266-GS-RAL9004	42U	600	600	2055	90,8	96,1
✓ TTC-4268-SR-RAL9004	42U	600	800	2055	104,5	113,4
✓ TTC-4268-GS-RAL9004	42U	600	800	2055	103,9	110,7
TTC-4269-SR-RAL9004	42U	600	900	2055	101	104,4
TTC-4281-SR-RAL9004	42U	800	1000	2055	135,5	144,5
TTC-4282-SR-RAL9004	42U	800	1200	2055	143	148
TTC-4286-SR-RAL9004	42U	800	600	2055	100,3	104,2
TTC-4288-SR-RAL9004	42U	800	800	2055	123,3	131,3
TTC-4288-GS-RAL9004	42U	800	800	2055	131,8	137,7
TTC-4289-SR-RAL9004	42U	800	900	2055	119	124
✓ TTC-4761-SR-RAL9004	47U	600	1000	2277	131,5	138,5
TTC-4762-SR-RAL9004	47U	600	1200	2277	137,6	142
TTC-4766-SR-RAL9004	47U	600	600	2277	91	95,5
✓ TTC-4766-GS-RAL9004	47U	600	600	2277	99,5	105,1
TTC-4768-SR-RAL9004	47U	600	800	2277	103,5	111,74
✓ TTC-4768-GS-RAL9004	47U	600	800	2277	114,8	120,74
TTC-4769-SR-RAL9004	47U	600	900	2277	112	116,6
✓ TTC-4781-SR-RAL9004	47U	800	1000	2277	147,5	158
TTC-4782-SR-RAL9004	47U	800	1200	2277	159	163,5
TTC-4786-SR-RAL9004	47U	800	600	2277	110,2	114,5
TTC-4788-SR-RAL9004	47U	800	800	2277	133,8	144,84
TTC-4788-GS-RAL9004	47U	800	800	2277	142	149,74
TTC-4789-SR-RAL9004	47U	800	900	2277	132	137,3