


## ACCORD JR/MS

Провод двойной (параллельный), для несимметричных стерео соединений

Используется с миниатюрными разъемами типа Jack mini 3.5mm, для изготовления переходных кабелей.

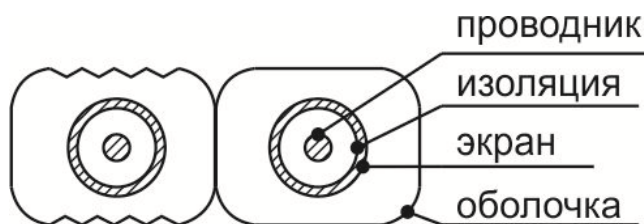

Механические параметры	JR	MS
Проводник	0.08mm <sup>2</sup> (AWG28), многопроволочный: 10x0.10mm, бескислородная медь (OFC)	0.25mm <sup>2</sup> (AWG24), многопроволочный: 32x0.10mm, бескислородная медь (OFC)
Изоляция: диаметр, материал, цвет	1,35mm, полипропилен (PP), красный, желтый	1,5mm, полипропилен (PP), красный, белый
Экран	витой, 42x0.10mm, медь (BC)	витой, 44x0.10mm, медь (BC)
Оболочка: внешний диаметр, материал	2.60x5.80mm, поливинилхлорид (PVC)	3.65x7.60mm, поливинилхлорид (PVC)
Вес на 1 метр	22g	35g
Упаковка (размотка)	100m	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C	от -30 до +80 °C

### Электрические параметры

Сопrotивление проводника на 1 км	230 Ohm	73 Ohm
Сопrotивление экрана на 1 км	54 Ohm	17 Ohm
Емкость между проводниками	34 pF/m	25 pF/m
Емкость между проводником и экраном	84 pF/m	60 pF/m

Варианты цвета внешней оболочки:  
(указывается в конце маркировки)

