	1000 метров	Конструкция №	**1578 доп.5/ОП**	Назначение	**УТВЕРЖДАЮ**
	Технический отдел	**1000 метров КВТ 2х10,0**		Кабель акустический (спикерный) круглый 2х10,0 мм^2. Для турового и стационарного применения.	Коммерческий директор
Основание	ТУ 27.32.13.159-026-13390563-2026				
Взамен					

1000 метров КВТ 2х10,0

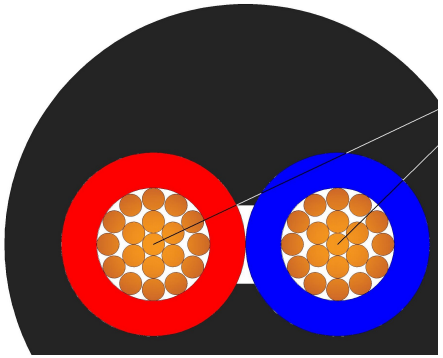

Конструкция

1) медная ТПЖ сечением 10,0 мм^2 5 класса гибкости по ГОСТ 22483 в изоляции из термопластичного полимера*;
Изолированные жилы покрыты тальком.
2) наружная оболочка из термопластичного полимера черного цвета.

Электрическое сопротивление ТПЖ – не более 1,91 Ом/км**;
Диапазон температур: от минус 30 до +70 °С

Конструктивные параметры*

Номинальный наружный диаметр, мм	**14,0±0,3**
Расчётная масса, кг/км	**306,0**

** Цвета изолированных жил согласовываются с заказчиком.*
*** По ГОСТ 22483 для 5 класса гибкости.*
**** Конструктивные параметры являются расчетными и могут быть изменены в процессе производства.*