


VULCAN P26

Микрофонный провод, тонкий.

Используется для симметричных аудио линий, обеспечивает повышенную защищенность от RF помех, имеет превосходную гибкость.

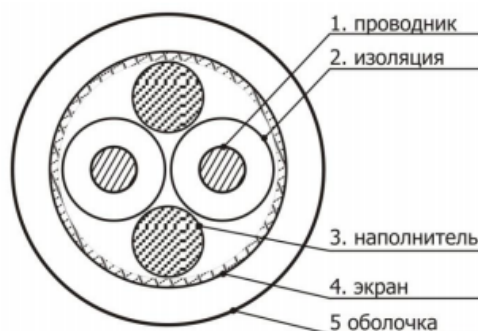

Конструкция

1. проводник	2x0,16mm ² (AWG25), многопроволочный: 30x0,08mm, медь (BC)
2. изоляция	D=1,10mm, сшитый полиэтилен (XLPE), цвет белый, голубой
3. наполнитель	хлопок + бумажная обертка
4. экран	плетеный, 128x0,10mm, луженая медь (TC),
5. оболочка	D=4,5mm, поливинилхлорид (PVC)

Электрические параметры

Сопротивление проводника	11,47 Ом на 100m
Сопротивление экрана	2,07 Ом на 100m
Емкость между проводниками	76,7 pF/m
Емкость между проводником и экраном	152 pF/m

Физические параметры и общие свойства

Вес	3,2 kg/100m
Упаковка (размотка)	100m
Диапазон рабочих температур	от -30 до +80 °C

Варианты цвета внешней оболочки:

черный
BLK