	1000 метров	Конструкция №	**1583 доп.1/ОП**	Назначение	**УТВЕРЖДАЮ**
	Технический отдел	**1000 метров КВТ 4х4,0**		Кабель акустический (спикерный) круглый, 4х4,0 мм^2. Для стационарного применения в сооружениях с массовым пребыванием людей	Коммерческий директор
Основание	ТУ 27.32.13.159-026-13390563-2026				
Взамен					

1000 метров КВТ 4х4,0

Конструкция

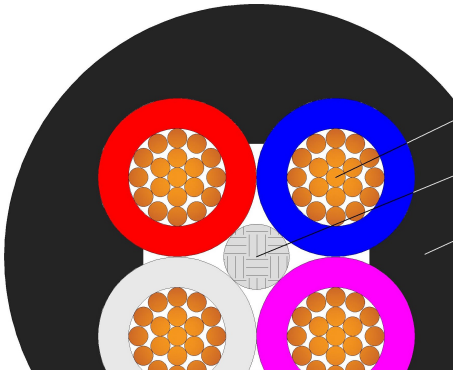

1) медная ТПЖ сечением 4,0 мм2 6 класса гибкости по ГОСТ 22483 в изоляции из термопластичного полимера*;
Изолированные жилы покрыты тальком.
2) центральный элемент (ЦЭ) из ПП шпагата или полимерного корделя**;
3) наружная оболочка из термопластичного полимера.

Электрическое сопротивление ТПЖ – не более 4,95 Ом/км***;
Диапазон температур: от минус 40 до +70 °С

*Конструктивные параметры*****

Номинальный наружный диаметр, мм	**11,6±0,3**
Расчётная масса, кг/км	**244,2**

** Цвета изолированных жил согласовываются с заказчиком. Изолированные жилы покрыты тальком.*
*** Зависит от диаметра изолированных жил. Допускается изготовление без использования ЦЭ*
**** По ГОСТ 22483 для 6 класса гибкости.*
***** Конструктивные параметры являются расчетными и могут быть изменены в процессе производства.*