	1000 метров	Конструкция №	**1583 доп.6/ОП**	Назначение	**УТВЕРЖДАЮ**
	Технический отдел	**1000 метров КВТ 4х10,0**		Кабель акустический (спикерный) круглый, 4х10,0 мм^2. Для турового и стационарного применения.	Коммерческий директор
Основание	ТУ 27.32.13.159-026-13390563-2026				
Взамен					

1000 метров КВТ 4х10,0

Конструкция

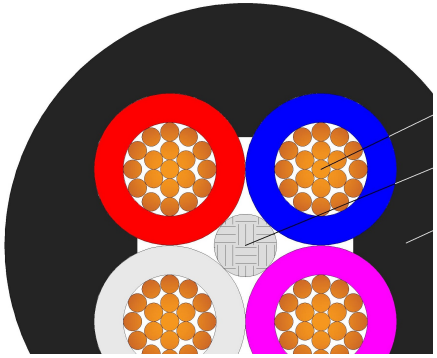

1) медная ТПЖ сечением 10,0 мм^2 5 класса гибкости по ГОСТ 22483 в изоляции из термопластичного полимера*;
Изолированные жилы покрыты тальком.
2) центральный элемент (ЦЭ) из ПП шпагата или полимерного корделя**;
2) наружная оболочка из термопластичного полимера черного цвета.

Электрическое сопротивление ТПЖ – не более 1,91 Ом/км***;
Диапазон температур: от минус 30 до +70 °С

Конструктивные параметры****

Номинальный наружный диаметр, мм	**16,3±0,3**
Расчётная масса, кг/км	**525,9**

** Цвета изолированных жил согласовываются с заказчиком.*
*** Зависит от диаметра изолированных жил. Допускается изготовление без использования ЦЭ*
**** По ГОСТ 22483 для 5 класса гибкости.*
***** Конструктивные параметры являются расчетными и могут быть изменены в процессе производства.*